


Настройки

Кнопка **Настройки** доступна только для задач, включающих в себя запись на диск.

Важно: кнопка Настройки недоступна для следующих задач: Копировать диск, Создать ISO и Редактировать ISO.

Настройки для записи данных, DVD/BD и образов диска

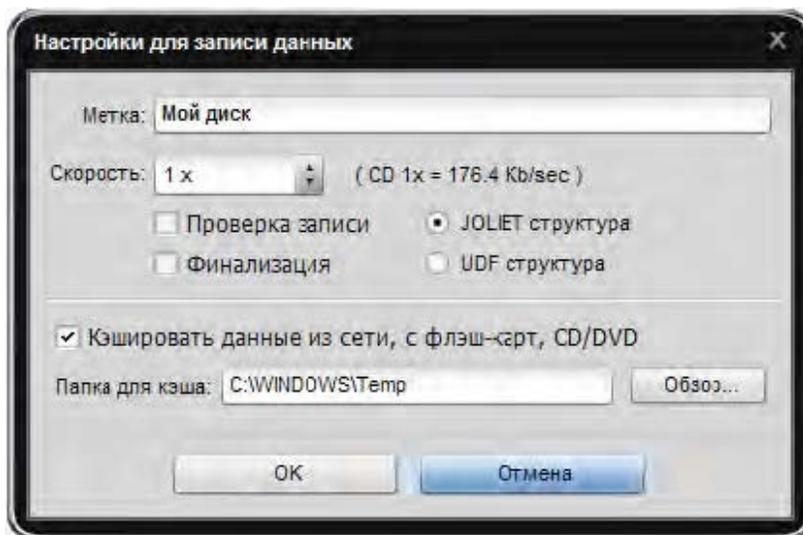

Метка - название диска. Вы можете ввести любое имя.

Скорость - возможная скорость записи для этого привода и диска в нем.

Проверка записи - позволяет проверить целостность записанных данных на диске.

Финализация - закрывает сессию диска после записи. Если вы хотите в будущем дозаписать диск, то вы не должны выбирать этот параметр.

JOLIET Структура - расширенная файловая система ISO с поддержкой Unicode и длиной имен файлов до 64 символов.


UDF Структура (Universal Disk Format) - современная файловая система с поддержкой больших файлов, длиной имен файлов до 256 символов.

Кэш данных – выберите этот параметр, если вы хотите записать данные из сети, флэшкарт, оптических дисков и т.д. Это позволяет ускорить процесс копирования за счет сокращения среднего времени доступа к файлам.

В случае, если вы собираетесь записывать DVD/ Blu-Ray видео, настройка **Финализация** будет отключена. Это делается для обеспечения совместимости с аппаратными DVD/BD проигрывателями. **JOLIET структура** также не может быть использована, так как формат DVD/Blu-Ray использует только UDF структуру.

После установки всех параметров вы можете принять все изменения, нажав кнопку **ОК**. Для отмены изменений нажмите кнопку **Отмена**.

Настройки для аудио дисков

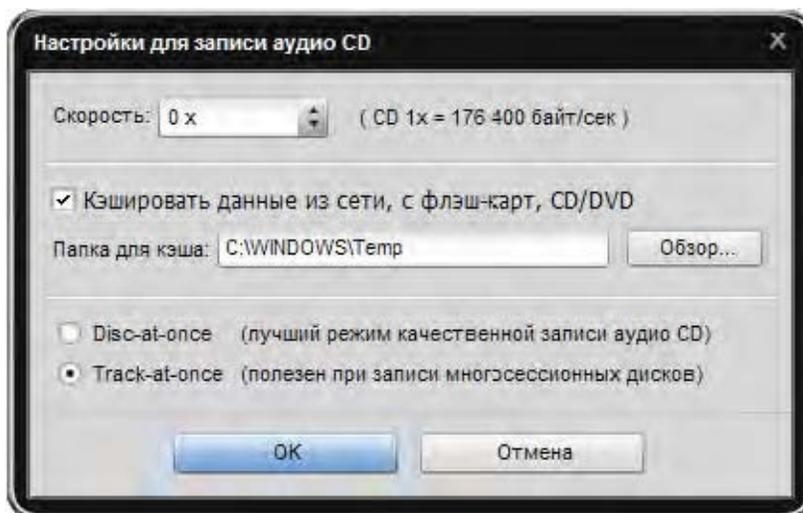

Скорость -возможная скорость записи для этого привода и диска в нем.

Кэш данных – выберите этот параметр, если вы хотите записать данные из сети, флэшкарт, оптических дисков и т.д. Это позволяет ускорить процесс копирования за счет сокращения среднего времени доступа к файлам.

Disc-at-once -этот режим позволяет записать все данные за один проход. Выберите эту опцию, если хотите написать высококачественный звуковой компакт-диск.

Track-at-once – при этом режиме записи лазерный указатель останавливается после каждого трека. Эта опция используется при создании мультисессионных дисков.

После установки всех параметров вы можете принять все изменения, нажав кнопку **ОК**. Для отмены изменений нажмите кнопку **Отмена**.